




Wandmodel Stylish

FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A9/B

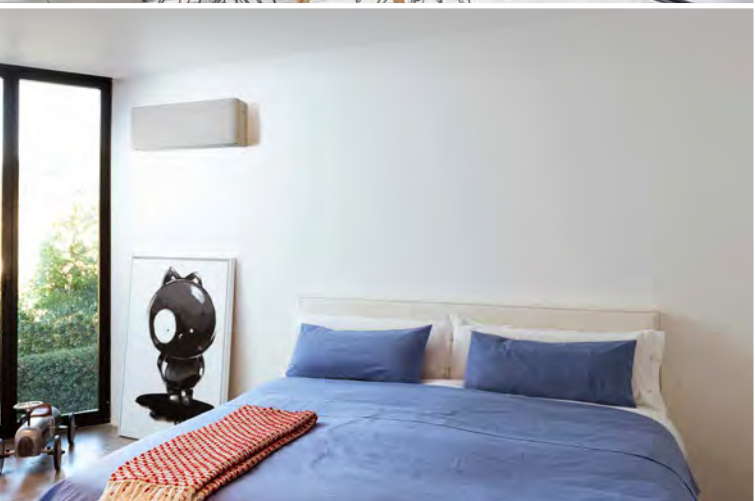

R-32



Coanda-effect
koelen



Coanda-effect
verwarmen



Intelligente
thermische sensor



Nauwelijks hoorbaar



Onecta app



Multi-
splitcombinaties

Compact, functioneel en stijlvol ontwerp, verkrijgbaar in 4 kleuren, die passen in ieder interieur.

- › Seizoensrendement tot A+++ in koel- én verwarmingsmodus.
- › Onopvallend en ruimtebesparend design door de afgeronde hoeken, leverbaar in 4 kleuren: wit, zwart, zilver en zwarthout.
- › Optimale luchtstroom voor een betere temperatuurverdeling in de ruimte dankzij het Coanda-effect.
- › Intelligente thermische sensor voor een gelijkmatige luchtstroomverdeling.
- › De RXM-R9 buitendelen (t/m 3,5 kW) beschikken over een unieke geluidsreductiemodus.

- › Optimale binnenluchtkwaliteit en krachtige luchtzuivering dankzij de Flash Streamer-technologie.
- › Met een geluidsniveau van slechts 19 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- › Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adapter) voor online bediening vanaf een smartphone of tablet.
- › Spraakbediening mogelijk door integratie met Google Assistant en Amazon Alexa.

FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A9/B



Voorzien van de
Flash Streamer-
technologie

Set		C/FTXA + RXA/B	CTXA15 AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B	
Totale koelcapaciteit		Min./Nom./Max.	Alleen beschikbaar voor multi- combinaties	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Totale verwarmingscapaciteit		Min./Nom./Max.		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C				1,36	1,52	2,17	2,93	3,15	
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-	
	Verwarmen	Min./Nom./Max.		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31/-	-1,45/-	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel			A+++			A+++	
		Pdesign		kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	Verwarmen (gematigd klimaat)	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
		Jaarlijks energieverbruik		kWh	80	100	137	196	239
Afzekerwaarde (advies)	Koelen	Energielabel			A+++			A+++	
		Pdesign		kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	Verwarmen	SCOP set			5,15	5,15	5,15	4,60	4,60
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)			Ga naar daikin.nl/subsidies voor het meest recente subsidiedocument				
		Jaarlijks energieverbruik		kWh	653	666	680	1.150	1.217
					10			16	

Binnendeel			C/FTXA	CTXA15 AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Afmetingen	Unit	HxBxD		295x798x189					
Gewicht	Unit			11,5					
Unit	Kleur			Wit					
Ventilator -	Koelen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	276/366/492/660	276/366/516/690	276/366/516/714	276/432/588/786	312/456/624/810	
Luchthoeveelheid	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	270/384/522/654	270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	57			60		
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46	
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46	

Buitendeel			RXA	15A	20A9	25A9	35A9	42B	50B
Afmetingen	Unit	HxBxD		550x840x350		734x870x373			
Gewicht	Unit			32		50			
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen		dB(A)	59/59		61/61		62/62	
		Nom.	dB(A)	46/47		49/49		48/48	
Werkingsbereik	Koelen	Min.-Max.	°CDB	-10~46					
	Verwarmen	Min.-Max.	°CWB	-15~18					
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP		R-32/0,76/0,52/675				R-32/1,1/0,75/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch	1/4" / 3/8"				1/4" / 1/2"	
	Leidinglengte	Max.	m	20				30	
	Voorgevuld tot		m	10					
Additionele vulling (handmatig)			kg/m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)					
	Hoogteverschil	Max.	m	15				20	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240					

Wilt u meer weten over Daikin Stylish? Ga naar daikin.nl/Stylish, doe de woonscan op daikin.nl/woonscan of neem contact op met uw Daikin installateur.

Bak Trends Nederland B.V.
Wierlinghstroat 33
4251 LC Werkendam
The Netherlands
Tel: +31 (0) 183 50 3442
Fax: +31 (0) 183 50 4658
Mail: info@elektrends.nl
Web: www.elektrends.nl

WWW.AIRCO.COOL

ECPNL22-053A

09/22



Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Euroventcertificeringsprogramma voor ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF). Controleer de geldigheid van het certificaat online via www.euroventcertification.com.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting voor Daikin Europe N.V. Daikin heeft de inhoud van deze publicatie met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin. Gedrukt op chloorarm papier. Deze publicatie vervangt ECPNL21-053A.